

Kontrollark for sjaktstiger

I den tekniske regelen for arbeidsplasser – trafikkruer ASR A1.8 – bestemt av komiteen for arbeidsplasser og publisert av det føderale arbeids- og sosialdepartementet – kreves følgende:

For å forhindre og eliminere farer må sikker drift av sjaktstiger garanteres med regelmessige funksjonstester, spesielt av det sikkerhetsrelaterte utstyret.

Avhengig av type bruk og hyppighet og de eksisterende risikoene må sjaktstiger kontrolleres for riktig funksjon med jevne mellomrom og om nødvendig repareres. Type, omfang og tidsfrister for kontrollen er basert på resultatet av risikovurderingen.

Resultatene av denne kontrollen må dokumenteres.

Inventarnummer _____

Sted _____

Type sjaktstige med beskyttelsesystem*
 uten beskyttelsesystem

Stigens materiale Stål galvanisert
 GFK
 Rustfritt stål

Podestenes materiale Stål galvanisert
 GFK
 Rustfritt stål

Srossenes lengde (lysåpning bredde) _____

Produsent/leverandør _____


Artikkel-/typenummer _____

Montert av firma _____

Montert den _____

Kontroll gjennomført av _____

Orientert av
Ansvarlig person _____

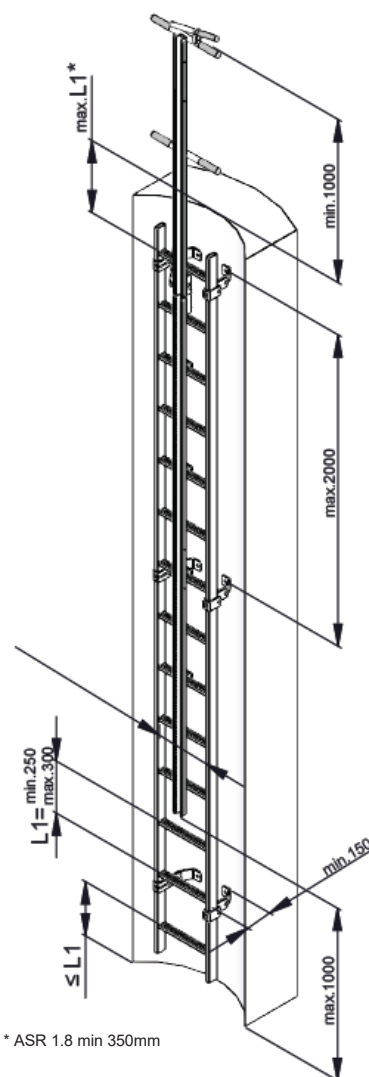

Henvisning:

Før et sjaktstigeanlegg testes, må en visuell kontroll gjennomføres utenfra. Test og kontroll av sjaktstigen i henhold til kontrollisten må kun gjennomføres etter at sjaktstigen er funnet å være OK. Ta hensyn til produsentens dokumentasjon. Sjaktstiger med en fallhøyde på mer enn 3 m hhv. 5 m må, avhengig av bruksområdet, være utstyrt med innretninger for å beskytte personer mot å falle ned.

* Det gjelder separate kontrollforskrifter

Kontrollark for sjaktstiger



Kontrollkriterier	1. kontroll		2. kontroll		3. kontroll		4. kontroll	
	OK	Ikke OK	OK	Ikke OK	OK	Ikke OK	OK	Ikke OK
Sprosser								
Deformering/slitasje								
Skade (f.eks. sprekker) / korrosjon								
Forbindelse mellom sprosser og vanger / fullstendighet								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Vanger								
Deformering/slitasje								
Skade (f.eks. sprekker) / korrosjon								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Feste til underlaget								
Festene sitter godt fast / fullstendighet								
Skade/korrosjon								
plattformer (brettbare plattformer)								
Festet sitter godt fast / fullstendighet								
Skader/korrosjon								
Type feste								
Funksjon								
Sveiseskjøt								
Sprekkdannelse								
Korrosjon								
Innstigningshjelp								
Deformering/slitasje								
Feste/fullstendighet								
Funksjonsdyktig								
Skade/korrosjon								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Sjaktlokk								
Deformering/slitasje								
Funksjonsdyktig								
Skade/korrosjon								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Tetninger								
Generelt								
Merking finnes								
Driftsanvisning/bruksanvisning								
Resultat								
Sjaktstige OK og brukbar								
Sjaktstige sperret / reparasjon nødvendig								
Sjaktstige sperret / bytte nødvendig								
Sjaktstige kontrollert	Dato							
	Navn							
	Underskrift							
Neste kontroll	Dato							