



Bestell-Nr.: 031320

## Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag



Sprossenanzahl

**2x2 + 2x3**

2x3 + 2x4

4x3

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>4 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Sprossen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>2x2 + 2x3 Sp.</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>30 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>280 mm</b>	Leiterlänge als Anlegeleiter <b>2,85 m</b>	Leiterlänge als Stehleiter <b>1,49 m</b>	Schrittlänge als Stehleiter <b>990 mm</b>	Neigung <b>70 °</b>
Höhe als Arbeitsplattform <b>630 mm</b>	Länge als Arbeitsplattform <b>1,4 m</b>	Schrittlänge als Arbeitsplattform <b>2,17 m</b>	Außenbreite <b>350 mm</b>	Traversenbreite <b>930 mm</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>	Gewicht <b>16,5 kg</b>	Transportmaß <b>933 x 360 x 273 mm, 12,5 kg</b>
Transportmaß 2 <b>1425 x 290 x 32 mm, 4 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>031320</b>	Preis <b>433,00 €</b>	

### Fakten

- Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme

- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie als Arbeitsbühne (nötiges Zubehör inklusive)
- Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 2 x
- Holzbelag für Einsatz als Arbeitsdiele: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x


### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

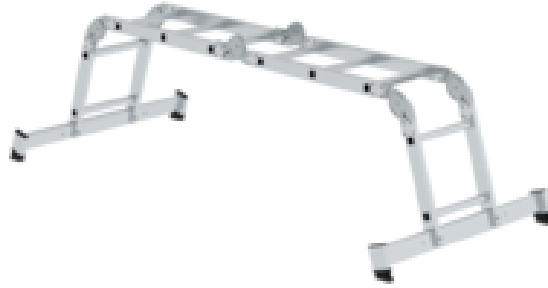

## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Flexibilität

- Universell und vielseitig einsetzbar
- Kompakt im Transport und in der Lagerung
- Oberleiter auch einzeln verwendbar (bis 3,0 m)



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

### Mehr erfahren



### Einfache Handhabung

- Steckhaken mit Abhebesicherung oder automatisch verriegelnden Stahlscharnieren
- Optimierte Führung dank Führungsbeschlägen mit hochfester Kunststoffummantelung

### Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



### **nivello® Traverse**

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




### **Nachrüstsatz roll-bar**

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken




### **Hinweis: Arbeitshöhen**

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




## Zubehör

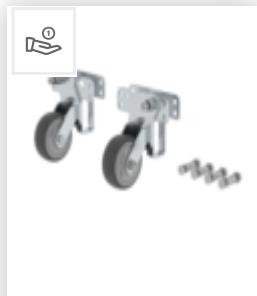


Bestell-Nr.: 019634  
Nachrüstsatz 'roll-  
bar'



Bestell-Nr.: 030305  
Aluminium-  
Geländer  
anklemmbar

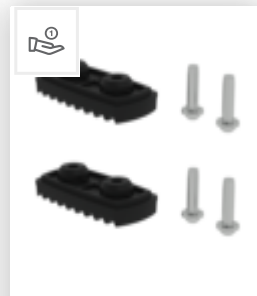

Bestell-Nr.: 019219  
nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig

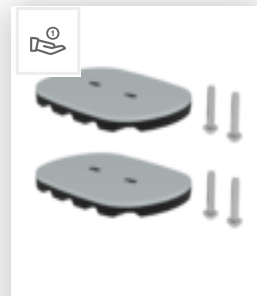

Bestell-Nr.: 019213  
nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste




Bestell-Nr.: 019211  
nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe




Bestell-Nr.: 019209  
nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019224  
nivello®-Fußplatte  
Kralle



Bestell-Nr.: 019287  
Werkzeugtasche




Bestell-Nr.: 019925  
Holmverlängerung  
für Quertraverse



Bestell-Nr.: 019216  
nivello®-  
Innenschuh  
elektrisch  
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 030303  
Aluminium-  
Riffelblechbelag

## Ersatzteile

---




Bestell-Nr.: 019609

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019475

Automatik-  
Stahlscharnier für  
Vielzweckleiter



Bestell-Nr.: 019474

Automatik-  
Stahlscharnier für  
Vielzweckleiter



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

