



Bestell-Nr.: 022314

Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig ohne Traverse



Sprossenanzahl

3x14

3x16

3x18

Spezifikation

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Arbeitshöhe 10,8 m | Tritt-Ausführung Sprossen | Stufen-/Sprossenanzahl 3x 14 Sp. | Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm | Stufen-/Sprossentiefe 30 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand 280 mm | Länge eingefahren 4,1 m | Länge ausgefahren 9,7 m | Außenbreite 470 mm | Holmhöhe 98 mm |
| Holmbreite 25 mm | Bauart Zum Anlehnen 3-teilig | Gewicht 43 kg | Transportmaß 4190 x 500 x 275 mm, 43 kg | Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik |
| Artikel-Nr. 022314 | Preis 1.832,00 € | | | |

Fakten

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Automatisch wirkende Einfallhaken, Mittel- und Oberteil separat verstellbar
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt

- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle










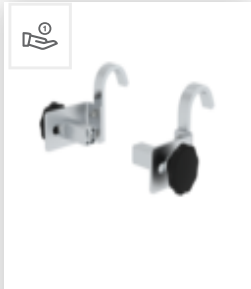
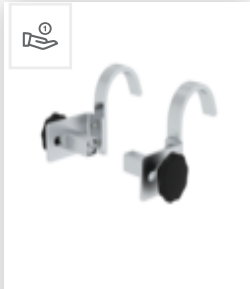






Nachrüst-Traverse








Sicherer Aufstieg nach Norm





- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich





Zubehör
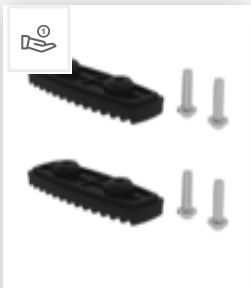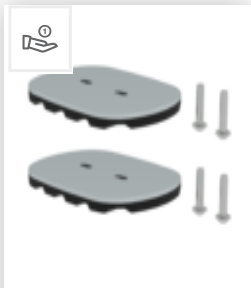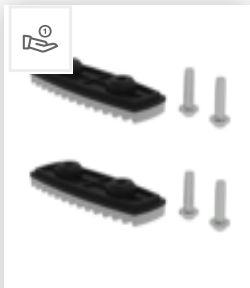
| | | | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>Bestell-Nr.: 019326</p> <p>Zubehör-Paket "TRBS-Kit"</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019324</p> <p>Zubehör-Paket "Sicherer Stand"</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019325</p> <p>Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019328</p> <p>Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019309</p> <p>Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"</p> |
|  <p>Bestell-Nr.: 019316</p> <p>Leiterkopfsicherung</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019317</p> <p>Leiterkopfsicherung</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019311</p> <p>Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019312</p> <p>Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019900</p> <p>Einhängepodest R13 für Sprossenleitern</p> |
|  <p>Bestell-Nr.: 019910</p> <p>Einhängetritt R13 für Sprossenleitern</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019220</p> <p>nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019213</p> <p>nivello®-Fußplatte für Gitterroste</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019212</p> <p>nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019115</p> <p>Eimerhaken</p> |

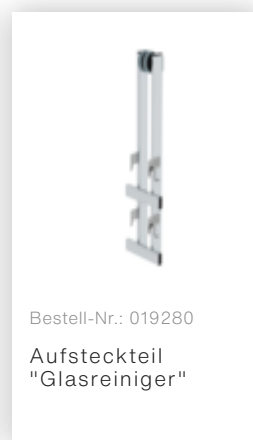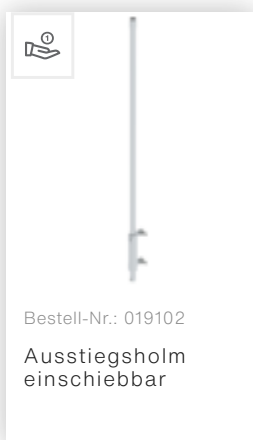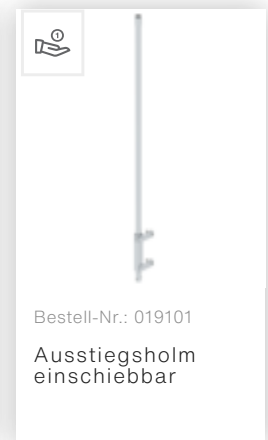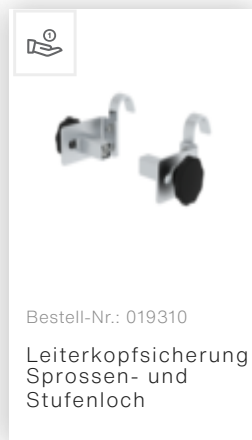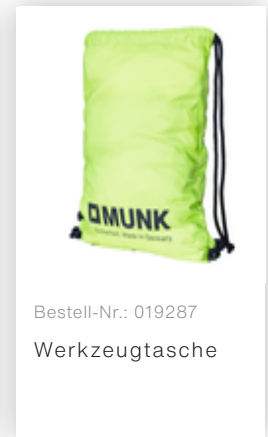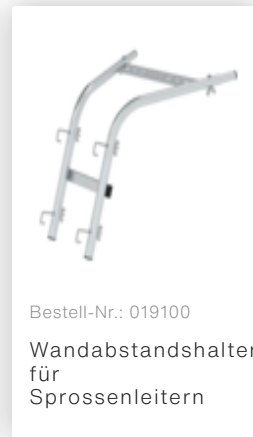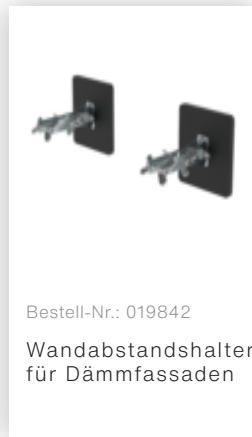

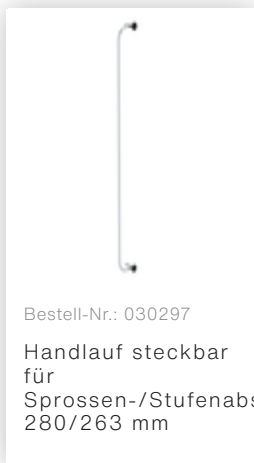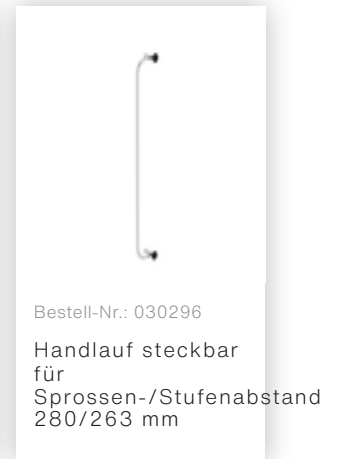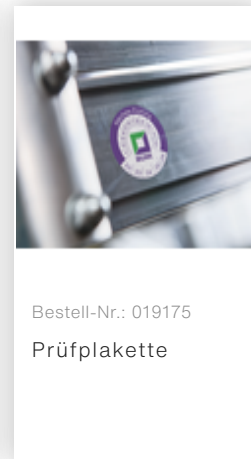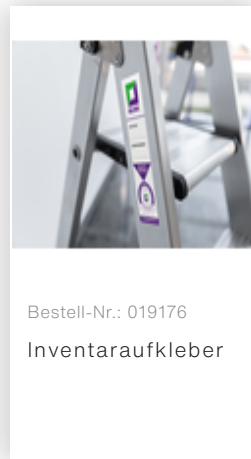

Ersatzteile

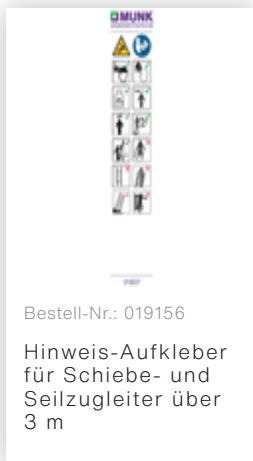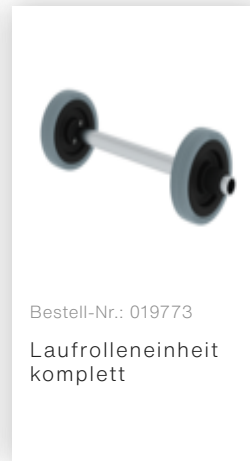

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

