

Bestell-Nr.: 044606

## Stufen-Regalleiter fahrbar für Doppelregal



Stufenanzahl

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>2,65 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Stufen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>6 St.</b>	Stufenbreite <b>350 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>80 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>235 mm</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>1,5 m</b>	Leiterlänge <b>1,78 m</b>	Ausladung <b>660 mm</b>	Neigung <b>70 °</b>
Außenbreite <b>400 mm</b>	Rollendurchmesser <b>80 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>	Bauart <b>Mit Rollen   Fahrbar</b>	Gewicht <b>15,04 kg</b>
Transportmaß <b>1873 x 580 x 156 mm, 6,94 kg</b>	Transportmaß 2 <b>1390 x 45 x 45 mm, 2,98 kg</b>	Transportmaß 3 <b>400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg</b>	Transportmaß 4 <b>400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
Artikel-Nr. <b>044606</b>	Preis <b>839,00 €</b>			

### Fakten

- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Für Doppelregale mit Gangbreiten bis 1,60 m (Schwankungen bis 20 mm werden vom Laufwerk ausgeglichen)

- Laufruhiges Kopffahrwerk für ein leichtes Verschieben der Leiter
- Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 400 mm (ohne Rollen)
- Leiterbreite mit Rollen: 580 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen

### Lieferumfang

- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
- Federrolle: 2 x
- Leiter: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Schieneanlage

- Passgenaue Fertigung der Schienenanlage
- Leichte Montage aller Komponenten















### Vielfältige Lösungen

- Leitern in Standardlängen oder individuellen Abmessungen erhältlich
- Mit und ohne Kopffahrwerk sowie als drehbare Variante erhältlich
- Optionale Federrollen
- Für ein- und doppelseitige Regale



## Zubehör

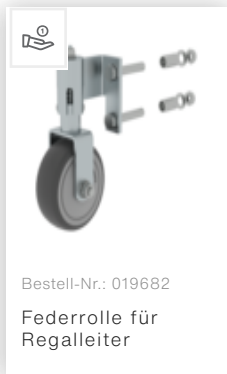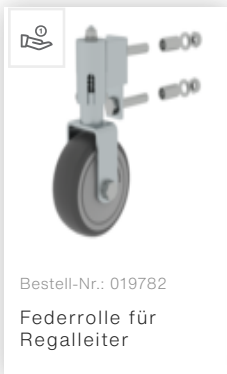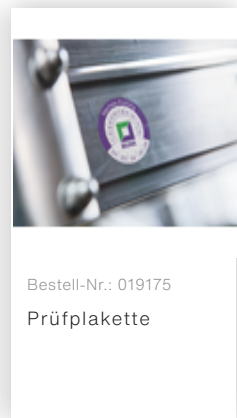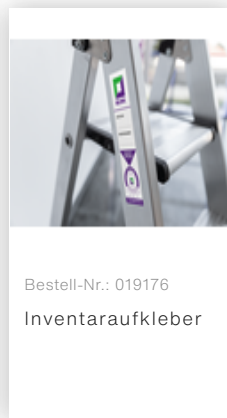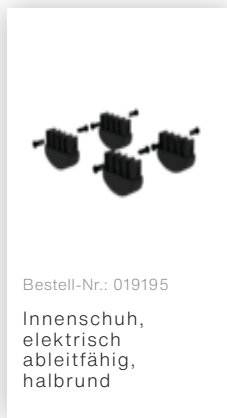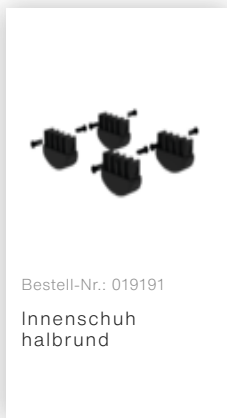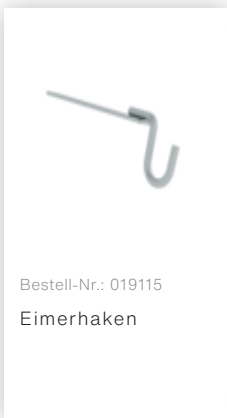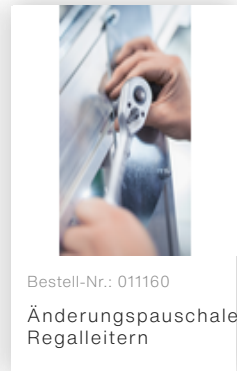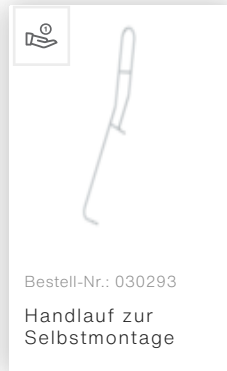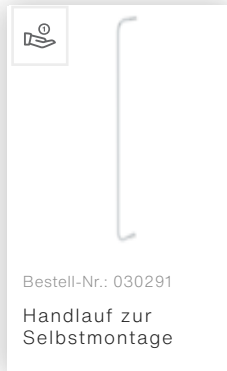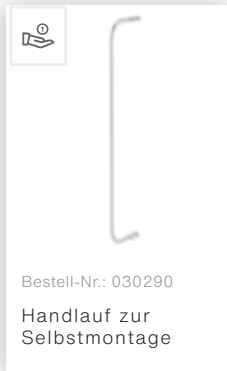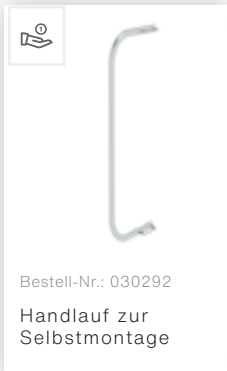

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

