



Bestell-Nr.: 510231

## Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium blank

Steighöhe [mm]

10920	11760	13160	14000	15120
15960	16800	17640	18760	

### Spezifikation

Steighöhe <b>10,92 m</b>	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm <b>12,12 m</b>	Außenbreite <b>520 mm</b>	Holmhöhe <b>60 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>
Verwendungszweck <b>Maschinelle Anlagen</b>	Bauart <b>Mehrzügig</b>	Material <b>Aluminium</b>	Gewicht <b>108 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
Artikel-Nr. <b>510231</b>	Preis <b>4.148,00 €</b>			

### Fakten

- Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.
- Unabhängig von der Steighöhe gilt:
- Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).

- Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
- Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
- Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
- Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlussstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
- Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
- Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein
- Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
- Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
- Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
- Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang

## Lieferumfang


- Leiterteil Alu blank: 5 x
- Ausstiegsholm gerade: 2 x
- Wandhalter, starr 200mm, Stahl verzinkt: 18 x
- Rückenschutzbügel Ø 700 mm: 9 x
- Rückenschutzstrebe 3.000mm lang: 23 x
- Rückenschutzbügel versetzte Ausführung: 2 x
- Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø 700 mm: 1 x
- Steigleiterverbinder 200 mm: 6 x
- Sicherungsstrebe für versetzte Ausführung: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

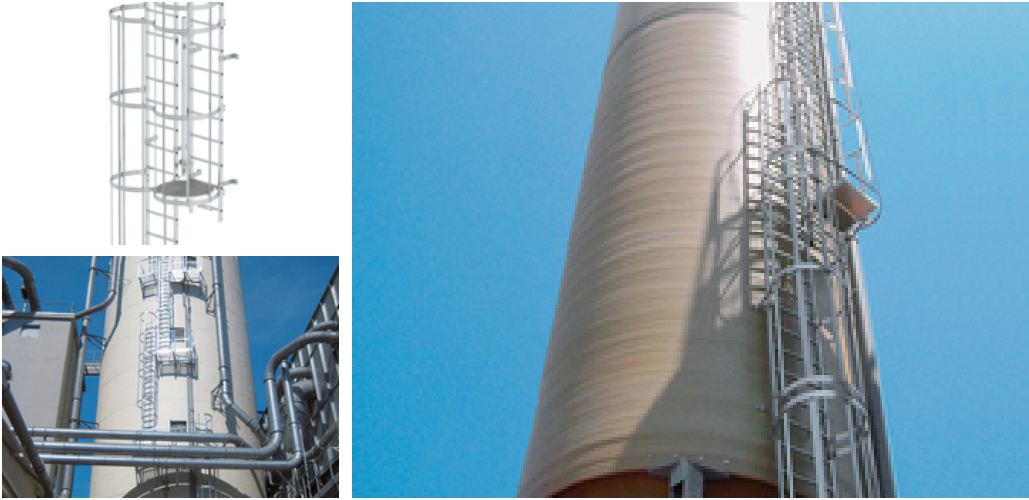

## Mehrwerte

---

### Rationelles Baukastenprinzip

- Konfektionierte Steigleitern und die Möglichkeit selbst zu kombinieren, bieten für jedes Objekt die passende Lösung
- Die hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen Rückenschutzes erhöht die Wirtschaftlichkeit
- Jedes Einzelteil im Baukasten erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Effizienz



### Verschiedene Materialausführungen

- Je nach Einsatzzweck sind Steigleitern aus Stahl verzinkt, Edelstahl, Aluminium und eloxiertem Aluminium lieferbar
- Wandanker und andere Montagematerialien sind in mehreren Materialien erhältlich
- Robust, langlebig, effizient



### Montage und Befestigung

- Dank des optimierten Montagesystems können selbst komplexe und mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis montiert werden
- Bei konfektionierten Steigleitern sind die passenden Montagesets bereits inkludiert, im Baukastensystem stehen zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl (bitte mitbestellen)
- Verstellbare Wandhalter für komplexe Fassaden oder Wände mit Vollwärmeschutz



### Sicher ans Ziel

- Komfortable Podeste für Ruhepausen oder den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern
- Ausstiege und Einstiegsleitern für den sicheren Auf- und Abstieg
- Abschlussstüren, Wandhalter und weiteres Zubehör für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten



## Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#).
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

## Zubehör



Bestell-Nr.: 062265

Leiterteil Alu blank



Bestell-Nr.: 062243

Ausstiegsholm gerade



Bestell-Nr.: 063249

Wandhalter, starr  
200mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 062234

Rückenschutzbügel  
Ø 700 mm



Bestell-Nr.: 062235

Rückenschutzstrebe  
3.000mm lang



Bestell-Nr.: 062963

Rückenschutzbügel  
versetzte  
Ausführung



Bestell-Nr.: 063961

Umsteigeplattform  
zwischen  
Leiterzügen Ø 700  
mm



Bestell-Nr.: 061236

Steigleiterverbinder  
200 mm



Bestell-Nr.: 062274

Sicherungsstrebe  
für versetzte  
Ausführung



Bestell-Nr.: 068239

Verbindungsstrebe



Bestell-Nr.: 063257

Wandhalter U-  
Bügel, starr



Bestell-Nr.: 063259

Wandhalter U-  
Bügel, starr



Bestell-Nr.: 063263

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
165-205mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063260

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
200-275mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063267

Wandhalter U-  
Bügel, verstellbar  
275-375mm, Stahl  
verzinkt



Bestell-Nr.: 063275

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 375-500mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063250

Wandhalter, verstellbar 165-205mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063262

Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 215-275mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063261

Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 275-375mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063269

Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 375-500mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063270

Sonderwandhalter, Verstellbereich 500-600mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063271

Sonderwandhalter, Verstellbereich 600-700mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063272

Sonderwandhalter, Verstellbereich 700-800mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 063273

Sonderwandhalter, Verstellbereich 800-900mm, Stahl verzinkt



Bestell-Nr.: 077059

Steigschutzschiene 1,40m mit Verbindungslasche Aluminium



Bestell-Nr.: 077058

Steigschutzschiene 1,96m mit Verbindungslasche Aluminium



Bestell-Nr.: 077057

Steigschutzschiene 2,80m mit Verbindungslasche Aluminium



Bestell-Nr.: 062049

Ausstiegsholm abgewinkelt



Bestell-Nr.: 062050

Ausstiegsholm mit Geländeransatz



Bestell-Nr.: 063253

Bodenbefestigung Fußplatte





Bestell-Nr.: 063502

Sicherungstüre  
ohne  
Steigschutzschiene



Bestell-Nr.: 063500

Sicherungsschranke



Bestell-Nr.: 062966

Ausstiegstritt Alu-  
blank



Bestell-Nr.: 062967

Ausstiegstritt Alu-  
blank



Bestell-Nr.: 062968

Ausstiegstritt Alu-  
blank



Bestell-Nr.: 062969

Ausstiegstritt Alu-  
blank



Bestell-Nr.: 062970

Ausstiegstritt Alu-  
blank



Bestell-Nr.: 062237

Rückenschutzbügel  
seitlicher Ausstieg



Bestell-Nr.: 062277

Rückenschutzerweiterung



Bestell-Nr.: 061445

Zugangssicherung  
Einstiegsleiter



Bestell-Nr.: 070550

Zugangssicherung  
Einhausung



Bestell-Nr.: 063497

Zugangssicherung-  
Abschlussstüre



Bestell-Nr.: 063499

Zugangssicherung  
einhängbar



Bestell-Nr.: 060941

Erweiterungspodest




Bestell-Nr.: 060943

Erweiterungspodest




Bestell-Nr.: 060951  
Erweiterungspodest

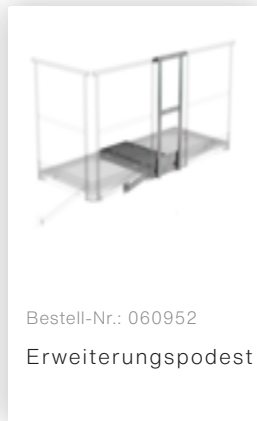


Bestell-Nr.: 060952  
Erweiterungspodest




Bestell-Nr.: 060942  
Grundpodest 800  
x 800 mm

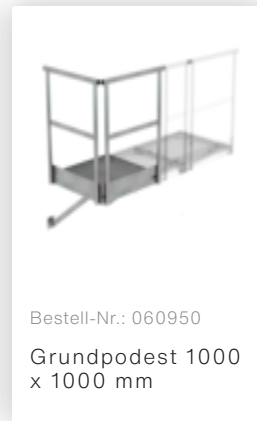


Bestell-Nr.: 060950  
Grundpodest 1000  
x 1000 mm

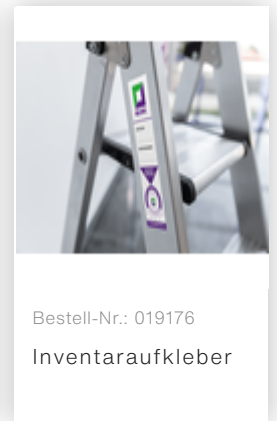

Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber

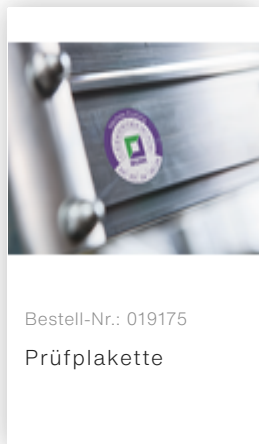

Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette

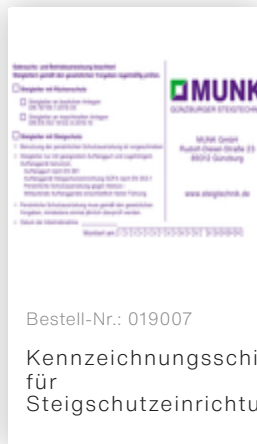

Bestell-Nr.: 019007  
Kennzeichnungsschild  
für  
Steigschutzeinrichtung

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

