



Bestell-Nr.: 011609

## Sprossen-Schiebeleiter mit Standard-Traverse



Sprossenanzahl

2x9

2x11

2x13

2x15

2x17

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>5,7 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Sprossen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>2x 9 Sp.</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>30 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>280 mm</b>	Länge eingefahren <b>2,8 m</b>	Länge ausgefahren <b>4,6 m</b>	Außenbreite <b>420 mm</b>	Traversenbreite <b>930 mm</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Bauart <b>Zum Anlehnen   2-teilig</b>	Gewicht <b>12,5 kg</b>	Transportmaß <b>2750 x 425 x 150 mm, 12,5 kg</b>
Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>011609</b>	Preis <b>308,00 €</b>		

### Fakten

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt

- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



### Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle




### Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m


- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




## Zubehör

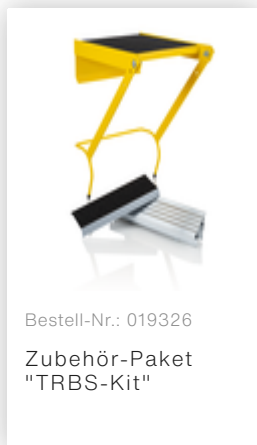


Bestell-Nr.: 019326  
Zubehör-Paket  
"TRBS-Kit"

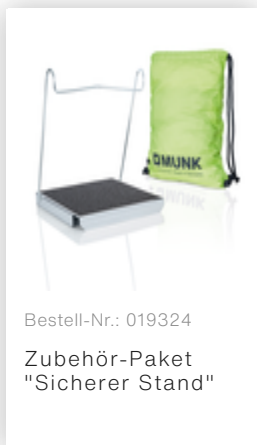


Bestell-Nr.: 019324  
Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand"

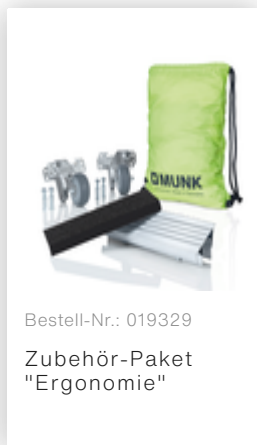

Bestell-Nr.: 019329  
Zubehör-Paket  
"Ergonomie"

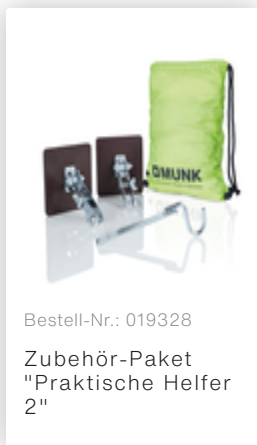

Bestell-Nr.: 019328  
Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
2"

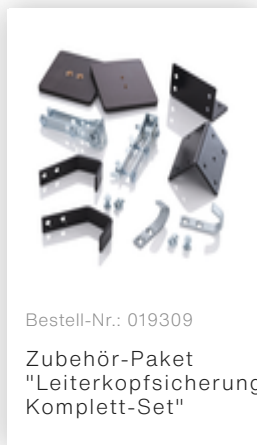


Bestell-Nr.: 019309  
Zubehör-Paket  
"Leiterkopfsicherung  
Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019315  
Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019316  
Leiterkopfsicherung

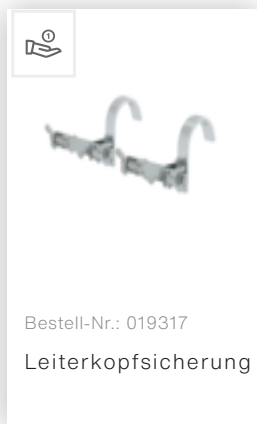

Bestell-Nr.: 019317  
Leiterkopfsicherung




Bestell-Nr.: 019319  
Leiterkopfsicherung  
Dachrinne




Bestell-Nr.: 019318  
Leiterkopfsicherung  
Balken




Bestell-Nr.: 040344  
Leiterkopfsicherung  
Magnet

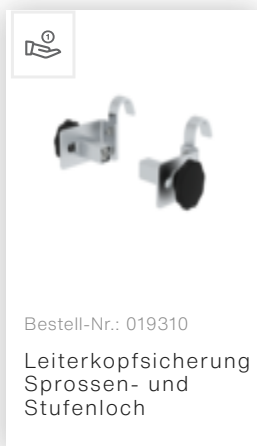


Bestell-Nr.: 019310  
Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch

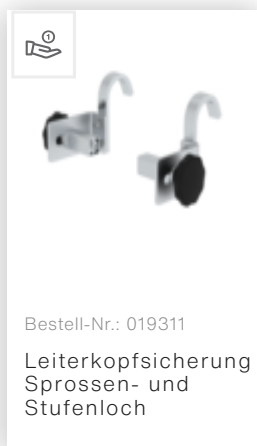

Bestell-Nr.: 019311  
Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch

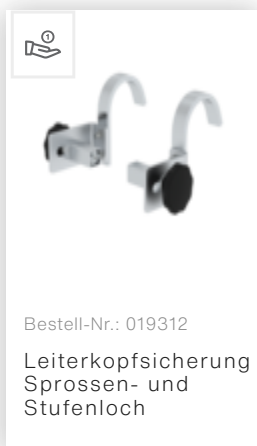


Bestell-Nr.: 019312  
Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch

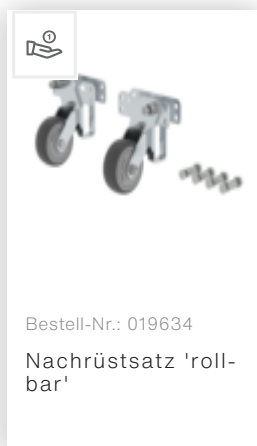


Bestell-Nr.: 019634  
Nachrüstset 'roll-  
bar'



Bestell-Nr.: 019910  
Einhängetritt R13  
für  
Sprossenleitern

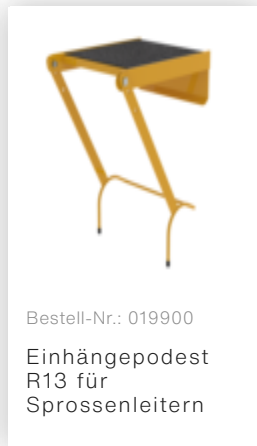


Bestell-Nr.: 019900  
Einhängepodest  
R13 für  
Sprossenleitern

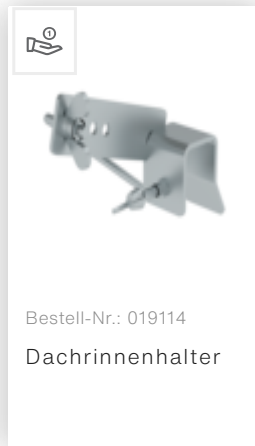


Bestell-Nr.: 019114  
Dachrinnenhalter




Bestell-Nr.: 019902  
Stufenmodul  
MaxxStep

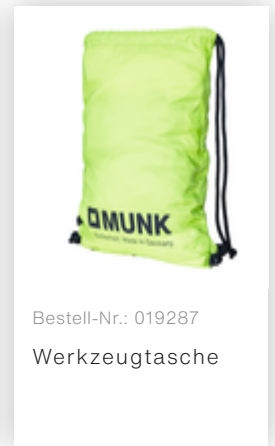


Bestell-Nr.: 019287  
Werkzeugtasche

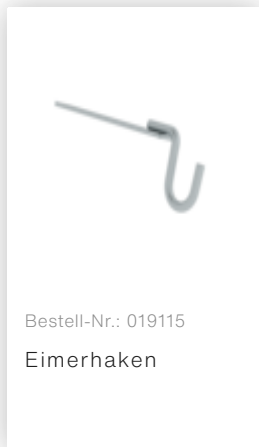


Bestell-Nr.: 019115  
Eimerhaken

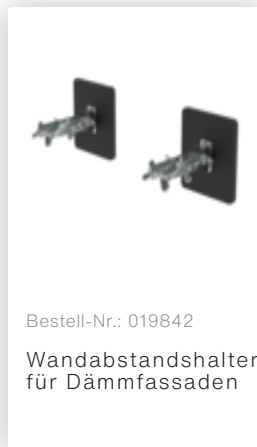


Bestell-Nr.: 019842  
Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden

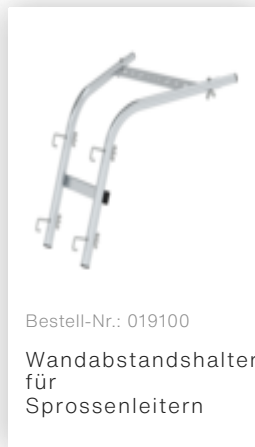

Bestell-Nr.: 019100  
Wandabstandshalter  
für  
Sprossenleitern

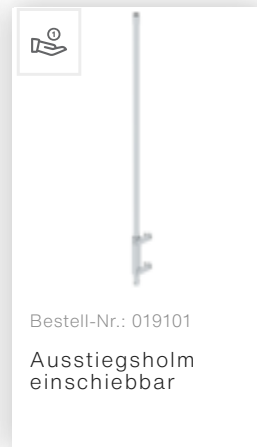

Bestell-Nr.: 019101  
Ausstiegsholm  
einschiebbar

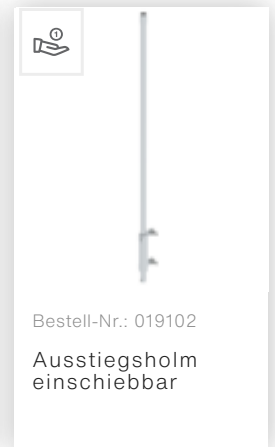


Bestell-Nr.: 019102  
Ausstiegsholm  
einschiebbar




Bestell-Nr.: 011179  
Firstbügel




Bestell-Nr.: 019280  
Aufsteckteil  
"Glasreiniger"

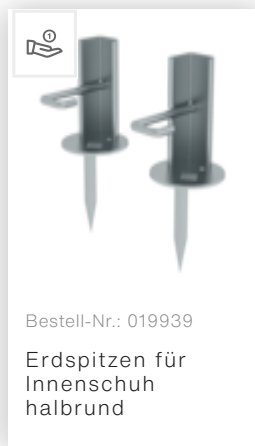

Bestell-Nr.: 019939  
Erdspitzen für  
Innenschuh  
halbrund

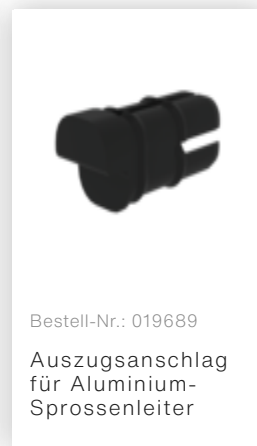

Bestell-Nr.: 019689  
Auszugsanschlag  
für Aluminium-  
Sprossenleiter

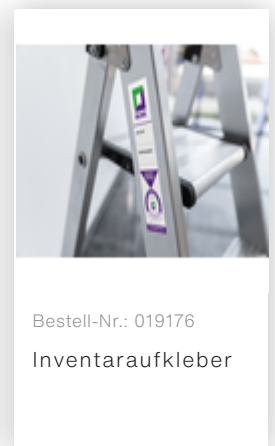

Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar  
für  
Sprossen-/Stufenabsta  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar  
für  
Sprossen-/Stufenabsta  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 019254

Führungsbeschlag  
oben für Schiebe-,  
Seilzug und  
Mehrzweck-Leitern

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019632

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für  
Querrohr




Bestell-Nr.: 019144

Hinweis-Aufkleber  
für Schiebe- und  
Seilzugleiter über  
3 m


## Zertifikate

---



17KFP1533-03 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-  
3:2007  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK  
EK5/AK1 17-1:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

