



N° de commande: 114361

Boîte avec insert et contenu « Outils d'ouverture »

Spécification

Dimension de la boîte 4	Nombre d'acteurs 3	Disposition des poignées A,B,D	Marquage Outil de verrouillage	Doublure en mousse Oui
Poids 7,2 kg	Dimensions de transport x x mm, 7,2 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° d'article 114361	

Les faits

- Boîte de transport empilable en aluminium avec couvercle à charnières (taille 4)
- Fabrication conforme à la norme DIN 14800-12
- Insert en mousse parfaitement ajusté avec fond renforcé en plastique
- Une disposition claire pour contrôler facilement que tout est en place
- 1 x support avec poignée transversale pour embouts interchangeables
- 1 x lame de rechange, pour les vis cruciformes PH/Z 1 et PH/Z 2
- 1 x petite bouteille d'huile multifonction
- 1 x clé bâtiment courte (métal)
- 3 x jeu de cylindres de serrure à roue libre conformes à la norme DIN 18252
- 1 x spatule/glissière pour pêne


- 1 x jeu de 10 aiguilles d'ouverture
- 1 x spirale pour poignées de porte
- 1 x kit Genius ouverture de fenêtre basculante
- 1 x câble plat 6 mm x 0,38 mm
- 1 x jeu de cartes d'ouverture de porte
- 1 x kit serrure à garnitures
- 1 x outil pour l'écartement des panneaux de porte
- 1 x outil sans fil pour le fraisage, avec 3 fraises VHM, batterie de rechange et chargeur incl.
- 1 x tournevis avec pointe
- 1 x clé à fourche et à anneau SW13
- 1 x outil pour rotation de noyaux de cylindre de serrure
- Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25
- Grande robustesse et résistance à la corrosion
- Empilable grâce à son profil extérieur
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Parois latérales lisses, soudure verticale par point
- Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)
- Charge autorisée : 105 kg

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.

- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

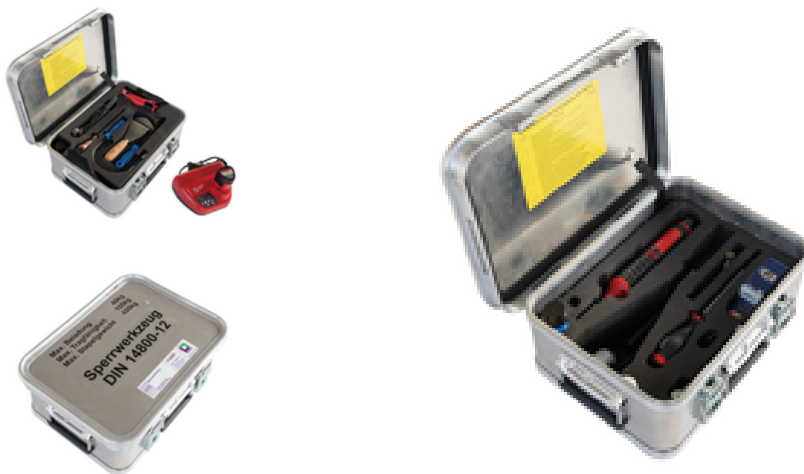

Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option



Tableau des tailles

- Taille 1 : 600 x 220 x 400
- Taille 2 : 400 x 220 x 300
- Taille 3 : 600 x 150 x 400
- Taille 4 : 400 x 150 x 300
- Taille 5 : 600 x 220 x 265
- Taille 6 : 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

