



N° de commande: 036108

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties en matériau synthétique renforcé en fibres de verre sans traverse



Nombre de barreaux

2x8

2x10

2x12

Spécification

Hauteur de travail 5,2 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 2x 8 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 29 mm	Profondeur des marches / des barreaux 28 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Longueur en position repliée 2,5 m	Longueur en position déployée 4,18 m	Largeur extérieure 420 mm	Hauteur des montants 73 mm
Largeur des montants 25 mm	Conception Pour d'appui 2 parties	Poids 15,5 kg	Dimensions de transport 2480 x 428 x 143 mm, 15,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article 036108	Prix 1006,00 €			

Les faits

- Échelle coulissante à barreaux en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre
- Montants et barreaux en profilés de matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)

- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm
- L'utilisation d'un cavalier métallique réduit la tension d'isolation à 1.000 V.
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Ferrures en acier galvanisé
- Réglage facile de la hauteur d'un échelon à l'autre
- Partie supérieure à partir de la taille 2 x 12 barreaux avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Parties supérieures jusqu'à 3,0 m avec patins nivello®
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou en dessous de pièces sous tension
- Échelle coulissante testée selon DIN EN 131. La conception est conforme à la norme EN 61478:2002 (cat. 1 : 28 000 volts)
- Remarque : Selon la norme, la partie superposée de l'échelle coulissante ne peut être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m
- Remarque : les échelles d'appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)
- Remarque : les produits contenant du PRV ne peuvent pas être échangés en raison de leur fragilité, la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement de 10 ans).

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Plastique à renfort de verre

Les échelles en PRV offrent des propriétés optimales pour les défis particuliers. Découvrez sur notre [page d'information](#) les caractéristiques du PRV, notre façon de l'utiliser pour les échelles et leurs domaines d'utilisation.



Utilisation optimisée, facile à manoeuvrer grâce à des éléments faciles à atteindre

- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau ou marche par marche
- Galets de roulement muraux sur la partie supérieure (à partir de 14 barreaux)
- Ferrures avec guidages à glissement
- Poulie facilement manoeuvrable




Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

[En savoir plus](#)



Accessoires




N° de commande:
019326

Pack
d'accessoires «
Kit TRBS »




N° de commande:
019324

Pack
d'accessoires «
Stabilité »




N° de commande:
019325

Pack
d'accessoires «
Stabilité sûre en
extérieur »




N° de commande:
019328

Pack
d'accessoires «
Outil pratique 2 »




N° de commande:
019309

Pack
d'accessoires «
Kit complet de
sécurisation de la
tête d'échelle »




N° de commande:
019315

Sécurisation de la
tête d'échelle




N° de commande:
019316

Sécurisation de la
tête d'échelle



N° de commande:
019317

Sécurisation de la
tête d'échelle



N° de commande:
019319

Sécurisation de la
tête d'échelle aux
gouttières




N° de commande:
019318

Sécurisation de la
tête d'échelle sur
poutre



N° de commande:
040344

Sécurisation de la
tête d'échelle avec
aimants



N° de commande:
019900

Plate-forme à
suspendre R13
pour échelles à
barreaux



N° de commande:
019910

Marche à
suspendre R13
pour échelles à
barreaux



N° de commande:
019114

Support pour
gouttière



N° de commande:
019219

Plaque de base
nivello® à capacité
de décharge
électrique



N° de commande:
019213

Plaque de base nivello® pour caillebotis 126 x 89 mm



N° de commande:
019211

Plaque de base nivello® pour supports lisses



N° de commande:
019902

Module à marches MaxxStep



N° de commande:
019287

Sacoche à outils




N° de commande:
019254

Ferrure de guidage supérieure, pour échelles coulissantes, échelles coulissantes à corde et échelles polyvalentes




N° de commande:
019224

Griffe plaque de base nivello®




N° de commande:
019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande:
019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle



N° de commande:
030296


Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm



N° de commande:
030387

Traverse d'équipement ultérieur avec nivello 0,93 m pour échelles en PRV

Pièces de rechange

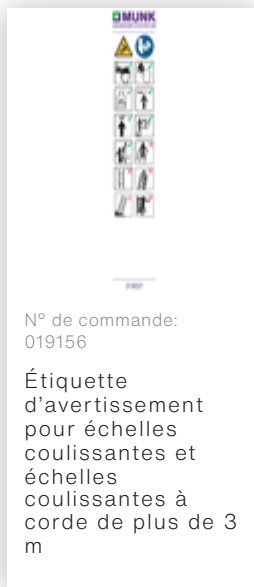

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

