

N° de commande: 111001

Partie inférieure pour échelle escamotable DIN EN 1147, photoluminescent

Revêtement de barreaux

Glow (jaune phosphorescent)

Standard (rouge)



Spécification

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Hauteur d'appui 1,6 m | Utilisation prévue Sauvetage | Longueur de l'échelle 2,7 m | Longueur 4 échelles coulissantes 8,4 m | Angle d'appui 70 ° |
| Largeur extérieure 485 mm | Pieds d'échelle Chaussure à échelle | Hauteur des montants 74 mm | Largeur des montants 35 mm | Hauteur des marches / barreaux 28 mm |
| Profondeur des marches / des barreaux 29 mm | Nombre de marches / barreaux 9 barreaux | Espacement des marches / des barreaux 273 mm | Charge max. 216 kg | Nombre max. de personnes 2 |
| Matériau Aluminium | Revêtement de barreaux Glow (jaune phosphorescent) | Poids 9 kg | Dimensions de transport 84 x 489 x 2665 mm, 7,5 kg | Division commerciale MUNK Rettungstechnik |
| N° de commande 111001 | | | | |

Les faits


- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- En aluminium

- Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage à ressort
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes
- Montants et barreaux en aluminium haute résistance
- Avec revêtement en plastique jaune phosphorescent, thermo-isolant et antidérapant
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Patin antidérapant interchangeable

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

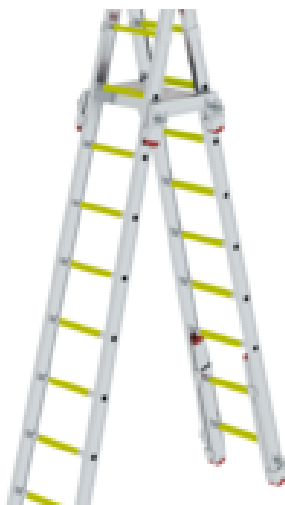

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

