


Bestell-Nr.: 061236

Steigleiterverbinder 200 mm

Material

Aluguss

Edelstahl

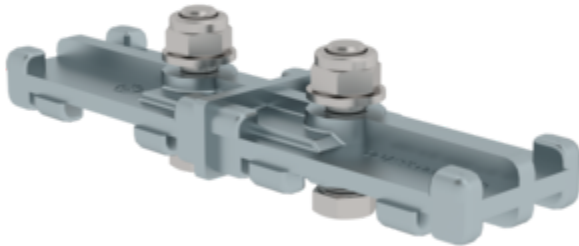

Spezifikation

Länge 200 mm	Material Aluminium Druckguss	Gewicht 0,48 kg	Transportmaß 205 x 60 x 25 mm, 0,48 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr. 061236	Preis 19,00 €	Ersatzteil für Artikel-Nr. 520105	Ersatzteil für Artikel-Nr. 510110	Ersatzteil für Artikel-Nr. 500105
Ersatzteil für Artikel-Nr. 510105	Ersatzteil für Artikel-Nr. 500125	Ersatzteil für Artikel-Nr. 520120	Ersatzteil für Artikel-Nr. 500120	Ersatzteil für Artikel-Nr. 510115
Ersatzteil für Artikel-Nr. 520100	Ersatzteil für Artikel-Nr. 520110	Ersatzteil für Artikel-Nr. 500115	Ersatzteil für Artikel-Nr. 510125	Ersatzteil für Artikel-Nr. 520125
Ersatzteil für Artikel-Nr. 510120	Ersatzteil für Artikel-Nr. 520115	Ersatzteil für Artikel-Nr. 500110	Ersatzteil für Artikel-Nr. 510100	Ersatzteil für Artikel-Nr. 500100

Fakten

- Steigleiterverbinder innenliegend zum Verbinden der Steigleitern
- Pro Verbindungsstelle der Leiter werden zwei Stück benötigt

- Für die einfache und sichere Verbindung von Steigleitern
- Verbindungselement für maximale Stabilität

Lieferumfang

- Leiterverbindung: 1 x
- Montageanleitung: 1 x
- Montagematerial: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Alle [Steigleitern](#) auf einen Blick:

- [Einzüge Steigleitern](#) nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [baulichen Anlagen](#)
- DIN 14094-1: Mehrzügige [Notleiteranlagen \(Notleitern\)](#)
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an [maschinellen Anlagen](#)

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

