



N° de commande: 120005

## Conteneur roulant électricité / lumière

### Spécification

Longueur <b>1,2 m</b>	Largeur <b>800 mm</b>	Hauteur <b>1,19 m</b>	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la plateforme <b>653 mm</b>	Charge max. <b>500 kg</b>
Diamètre des roues <b>200 mm</b>	Système de freinage <b>Standard</b>	Nombre de niveaux <b>2</b>	Poids <b>82 kg</b>	Dimensions de transport <b>1200 x 800 x 1180 mm, 102 kg</b>
Division commerciale <b>MUNK Rettungstechnik</b>	N° de commande <b>120005</b>			

### Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Permet de ranger les équipements suivants :
- 1 x génératrice DIN 5 -14 KVA (taille max. 820 x 400 mm)
- 2 x enrouleurs de câble 230 V
- 1 x bidon de carburant en métal (10/20 l ) avec bec verseur
- 1 x trépied télescopique couché
- 1 x trépied télescopique debout

- Avec 2 x bacs Euro (600 x 400 x 220 mm) pour le rangement d'autres accessoires
- Mât d'éclairage pneumatique disponible en option (réf. 120105 / 120205 / 120305)
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Également disponible en option avec le module de base « Quadro » ou « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées contre les intempéries
- Ergo-Glow-Grip Commande par barre de préhension continue avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant du froid
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied

### **Étendue de la livraison**

- Conteneur roulant: 1 x


### **Informations sur les critères de durabilité**

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---

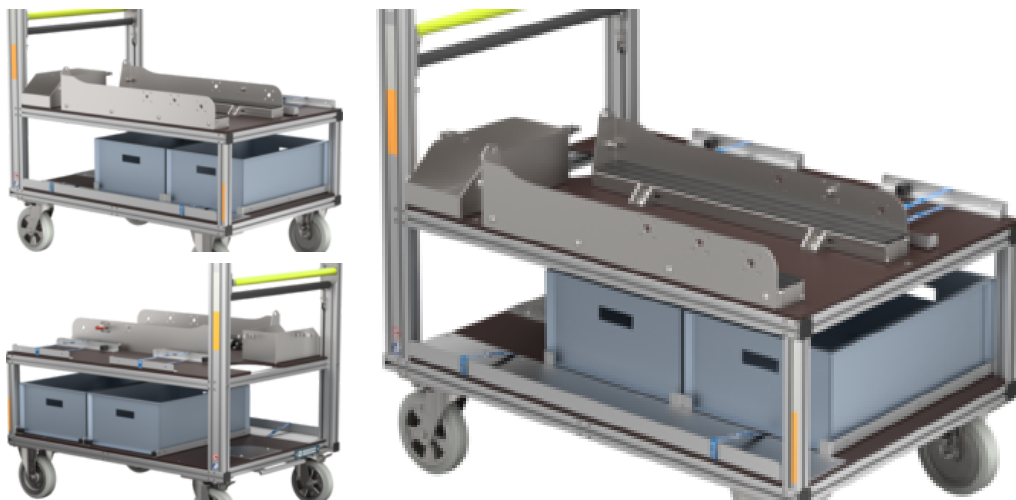

## Valeur ajoutée

---

- Les caractéristiques suivantes correspondent à tous les conteneurs roulants en version « Standard »
- Structure en aluminium haute résistance avec profilé de vissage Assemblage des profilés par vissage des angles en croix – pas de soudure !
- Marquages pour une bonne visibilité dans la pénombre
- 2 roulettes fixes Ø 200mm avec frein à tambour interne et dispositif homme mort
- 2 roulettes orientables Ø 200mm avec blocage de direction et blocage centrale de la roue et de la couronne d'orientation
- Frein d'arrêt à pied en acier galvanisé pour les roulettes orientables
- Unité de commande avec barre ergonomique, revêtement « SoftGrip »
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden en acier

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

