


N° de commande: 167221

Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec échelles inclinées et stabilisateurs

Hauteur de plate-forme [mm]

4470 6430 8390 10350

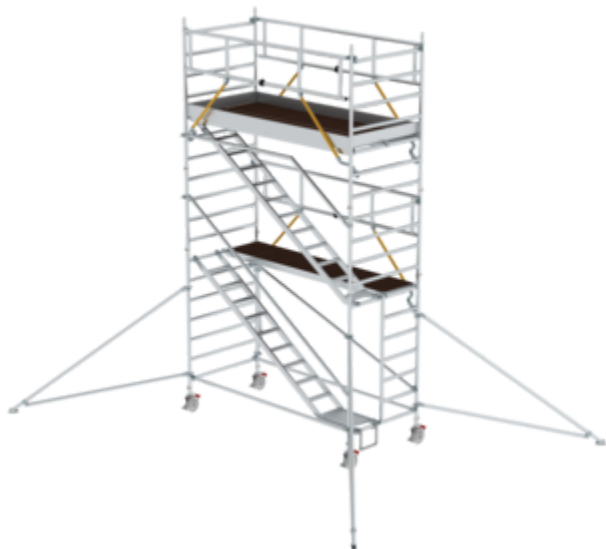

Spécification

Hauteur de travail 6,47 m	Hauteur d'échafaudage 5,74 m	Hauteur de la plate-forme 4,47 m	Largeur de la plate-forme 1,35 m	Longueur de la plate-forme 3 m
Capacité de charge 2 kN/m²	Poids 255 kg	Dimensions de transport 3700 x 1400 x 800 mm, 251 kg	Utilisation en intérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en intérieur, montage latéral possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en extérieur, montage latéral possible et autorisé	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central 0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral 0 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 167221	Prix 8 450,00 €	

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles

- Escaliers inclinés de plate-forme à plate-forme avec marches en aluminium strié de 100 mm de profondeur et main courante pour une montée et une descente en toute sécurité comme sur un escalier
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Convient également parfaitement pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Accès par ouverture dans le cadre d'accès
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils d'une plate-forme à une autre grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 12,35 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²

Étendue de la livraison


- Cadre d'accès: 1 x
- Cadre de rehaussement 1,35 m: 3 x
- Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 3 x
- Plate-forme avec trappe longitudinale: 1 x
- Plate-forme sans trappe: 2 x
- Planche de bordure frontale: 2 x
- Planche de bordure latérale: 2 x
- Barre diagonale: 1 x
- Barre horizontale: 2 x
- Stabilisateur triangulaire: 4 x
- Roulette orientable avec broche: 4 x
- Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée: 1 x
- Main courante pour échafaudage roulant avec échelle inclinée: 1 x
- Échelle inclinée, dessous: 1 x
- Échelle inclinée: 1 x
- Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.

- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



Accessoires



N° de commande:
027994

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande:
027928

Cadre d'accès




N° de commande:
027901

Cadre de rehaussement 1,35 m



N° de commande:
027957

Garde-corps latéral



N° de commande:
027986

Plate-forme avec trappe longitudinale




N° de commande:
027934

Plate-forme sans trappe



N° de commande:
027911

Planche de bordure frontale





N° de commande:
027944

Planche de bordure latérale





N° de commande:
027965

Échelle inclinée, dessous





N° de commande:
027966

Échelle inclinée




N° de commande:
027984

Main courante pour échafaudage roulant avec échelle inclinée




N° de commande:
027968

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée



N° de commande:
027938

Barre diagonale



N° de commande:
027936

Barre horizontale



N° de commande:
027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande:
027917

Roulette
orientable avec
broche




N° de commande:
027940

Arceau d'accès



N° de commande:
027912

Lest



N° de commande:
019081

Capsule à clipser
pour tubes
cylindriques



N° de commande:
027920

Support
d'espacement
mural réglable



N° de commande:
070506

Rallonge de cadre,
fixation par
serrage



N° de commande:
019274

Cuvette porte-
outils 500 x
220 mm



N° de commande:
019276

Cuvette porte-
outils 800 x
300 mm



N° de commande:
019136

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant



N° de commande:
019137

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant



N° de commande:
070520

Entretoise
d'échafaudage
télescopique



N° de commande:
027104

Broches réglables
en hauteur



N° de commande:
027922

Roulette
orientable avec
broche, ne laisse
pas de traces




N° de commande:
027921

Roulette
orientable avec
broche, à capacité
de décharge
électrique




N° de commande:
027958

Roulette
orientable



N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

